



コンプレッサーを送水口に接続し、圧縮空気を充填



圧力測定を実施



圧力低下を確認




埋設管路調査を実施



埋設管の位置を確認



音聴棒にて消火栓の音聴

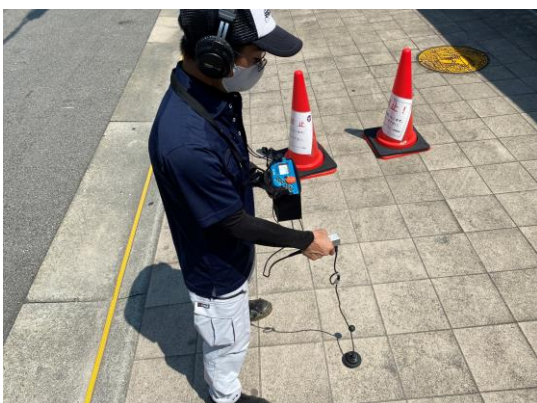

漏水探知機にて路面音聴



ピット内貫通部で漏水を確認し調査終了